


# СТАНОВИЩЕ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** МБАЛ „СВЕТА МАРИНА”, ГР. ВАРНА

**ОБЕКТ:** ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БОЛНИЧНИ СТАИ И КАБИНЕТИ КЪМ КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ, НАХОДЯЩА СЕ НА ЕТАЖ 3 ВЪВ ВИСОКО ТЯЛО НА МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД - ГР. ВАРНА, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ ПЛ. №1045 С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2555.330

**ЧАСТ:** ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: <b>ОВКХТТГ</b>	Регистрационен № <b>05357</b>
Части на проекта: по удостоверение за ППП	МАРКЕТИНГ
	Подпис: _____
	ВАЖНО С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП

ПРОЕКТАНТ: \_\_\_\_\_  
Удостоверение за пълна проектантска  
Правоспособ. с Рег. № 05357 на КИИП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
/...../

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: \_\_\_\_\_  
/ арх. Т. Пеев /

Август 2016 год.  
ВАРНА




**ОБЩИНА ВАРНА**  
Дирекция „Архитектура, градоустройство  
и устройствено планиране“

ОСИП на проекта чрез КД /

във фаза..... проверил

21-11-2016 СЪГЛАСУВАМ И \_\_\_\_\_ ва

Главен архитект:.....



## СТАНОВИЩЕ

От инж. Юлия Маринова Боева  
проектант по част ОВК с ППП, член на КИИП с Рег. № 05357

21-11-2016

### ОТНОСНО

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** МБАЛ „СВЕТА МАРИНА”, гр. ВАРНА

**ОБЕКТ:** ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КЛИНИКА ПО  
СЪДОВА ХИРУРГИЯ (3-ТИ ЕТАЖ)  
КЪМ МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, ГР. ВАРНА,  
ПИ 1045 (УПИ НА ВМИ), М-СТ. "СОТИРА"  
ПО ПЛАНА НА ГР.ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА  
Дирекция „Архитектура, градоустройство  
и териториално-строително планиране“

въз. фаза..... прове...

СЪГЛАСУВАМ

Главен архитект

**ЧАСТ:** ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И  
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

### 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се намира в гр. Варна и заема част от 3-ти етаж на съществуваща сграда от болничен комплекс МБАЛ „Св. Марина”. Сградата е изпълнена монолитно - с ж.б. плочи и тухлени зидове. Покривът е плосък. Остъкляването е стъклопакет в PVC дограма.

Всички външни ограждащи зидове на обекта не са санирани.

- На обекта са изградени частично санитарни възли Баня/WC към някои болнични стаи и кабинети.
- На обекта е извършена частична подмяна на отоплителни тела – част от съществуващите чугунени радиатори са подменени с алуминиеви.

### Основеният ремонт на КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ - етаж 3 включва:

- Смукателни вентилации на всички санитарни възли (съществуващи и новопроектирани), вътрешни складове и разливно.
- Подмяна на всички останали на етажа чугунени радиатори с алуминиеви.
- Частично избиване на отвори в преградни зидове за допълнителни врати към някои помещения.
- Частично иззиждане на съществуващи отвори за врати в преградни зидове към някои помещения.


### 2. КОНСТАТАЦИИ

Всички външни ограждащи зидове на обекта да се санират от вътрешната страна, с изолация от фибран с дебелина  $\delta=100\text{мм}$ , отговарящ на нормативните посочени в (НАРЕДБА №7 - изм. ДВ, бр. 48 от 2015год.).

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считам, че обектът може да се въведе в експлоатация след извършване на саниране на всички външни ограждащи зидове.

Август 2016год.  
гр. Варна

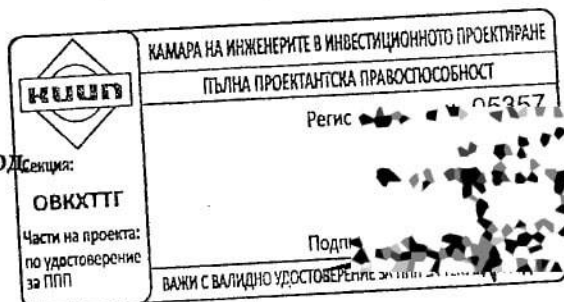

Състави  
/инж. Ю. Боева/


## ДЕТАЙЛИ

**ДЕТАЙЛ ЗА САНИРАНЕ НА ВЪНШНА СЕНА**

**ВЪТРЕ**  $R_{втр} = 0,115$       **ВЪН**  $R_{вн} = 0,043$


МАТЕРИАЛ	$\delta/m$	$\lambda$	$\delta/\lambda$
ВЪТР.МАЗИЛКА	0,030	0,700	0,043
ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	0,010	0,870	0,011
ФИБРАН	0,100	0,030	3,333
ДЮБЕЛ			
СТЪКЛОФ.МРЕЖА			
ШПРИЦ ЦИМЕНТ И ПЯСЪК	0,010	0,930	0,011
СЪЩЕСТВУВАЩ ТУХЛЕН ЗИД	0,250	0,520	0,481
СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪНШНА МАЗИЛКА	0,020	0,870	0,023

**R= 4,060**  
**U= 0,246**

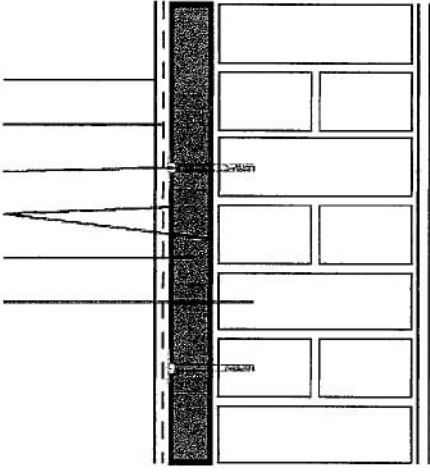

СЪСТАВИЛ:

*Инж. Ю. Боева*

 Секция: <b>ОВХХТГ</b> Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 05357
	Подпишан ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ



**ОБЩИНА ВАРНА**  
Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“

ОСИП на проект .....  
във фаза ..... **Кузманова**

**СЪГЛАСАНО**  
**21-11-2016**  
Главен архитект .....

